

ПЕРЕДПОСІВНА КОМБІНАЦІЯ KORUND 8

 **LEMKEN** THE
AGROVISION
COMPANY







Основа для оптимальних посівів


Складні ситуації з експлуатаційними витратами й витратами робочого часу на багатьох сільськогосподарських підприємствах обумовлюють необхідність використання машин із високою продуктивністю та одночасно максимальною якістю роботи.

Точна підготовка посівного ложа й висока продуктивність за низьких витрат на зношені деталі є сьогодні вирішальними аргументами на користь використання причіпних комбінацій для підготовки посівного ложа.

Окрім знярядь із приводом від валу відбору потужності для передпосівної підготовки великого значення в області вторинної обробки ґрунту для зернових, ріпаку та просапних культур набувають пасивні комбінації для підготовки посівного ложа. Компанія LEMKEN пропонує передпосівну комбінацію Kogund 8 — зняряддя з різноманітними варіантами оснащення, які відповідають усім агротехнічним вимогам для отримання ідеального посівного ложа.

Ідеальне посівне ложе — основа оптимального розвитку рослин. Оброблений ґрунт має бути добре вирівняно й одночасно розпушено по всій ширині зняряддя та робочій глибині.

Сучасна система підготовки посівного ложа

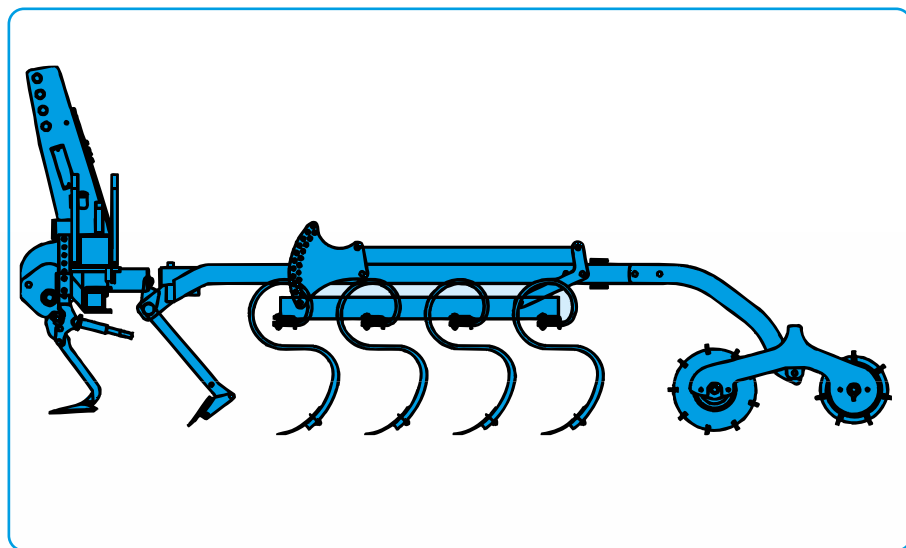


Різноманітне оснащення

Завдяки численним варіантам оснащення та індивідуальному підбору робочої ширини передпосівна комбінація Korund є потужною альтернативою іншим системам.

Навішування секцій культиватора на паралелограмі гарантує точну й рівномірну робочу глибину. Легке регулювання знаряддя та кероване гідравлічне складання за робочої ширини від 7,5 м забезпечують значне скорочення часу на підготовку до роботи та збільшення продуктивності.



Краще посівне ложе

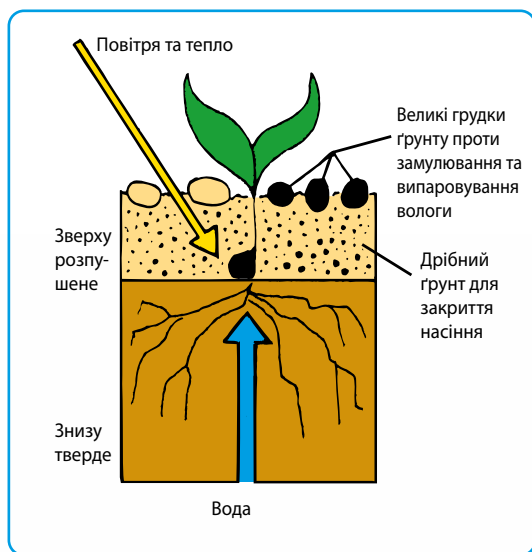

Ідеально подрібнена структура ґрунту

Для оптимального укладання насіння та створення найкращих умов для проростання ідеальне посівне ложе готується з великими грудками зверху та дрібним ґрунтом знизу, з гарним зворотним прикочуванням. Великі та плоскі грудки, які ще залишилися після роботи секцій лап, подрібнюються котками-подрібнювачами, закріпленими на кулькопідшипниках.




Численні варіанти оснащення




Стійкі опорні кронштейни з пружинної сталі

Використання в конструкції рами високоякісних сортів сталі забезпечує її високу стійкість і довгий строк. Еластичні опорні кронштейни з масивної пружинної сталі сприймають високі ударні навантаження. Це дозволяє забезпечити трактор і знаряддя, особливо під час руху дорогами загального призначення та на поворотній смузі.

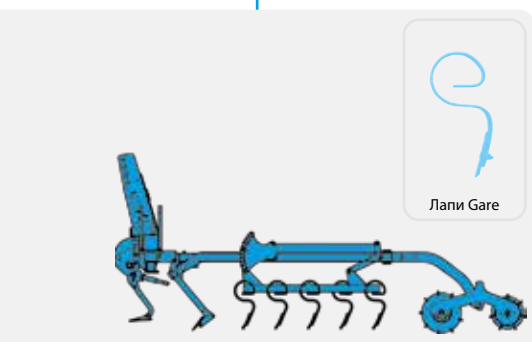

Секція лопи Gare

Секція лопи Gare оснащена 5 рядами прямих лопи із долотами. 25 лопи, розташованих на відстані 60 мм, створюють ефект рівномірного розпушування під час підготовки посівного ложа на не- великій глибині. Поворотні долота зменшують витрати на заміну зношуваних деталей.

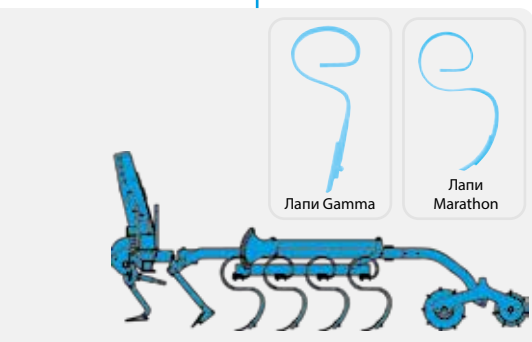

Секція лопи Marathon

Секція лопи Marathon оснащена 4 рядами лопи із долотами. 16 лопи, розташованих на відстані 98 мм, створюють ефект рівномірного розпушування під час підготовки посівного ложа на глибині. Поворотні долота зменшують витрати на заміну зношуваних деталей. На лапах Marathon долота можна замінити на стрілочасту лапу. Замість лопи Marathon секція також може бути оснащена лапами Gamma. Лапи Gamma забезпечують добрий ефект розпушування та подрібнення на важких або перезволожених ґрунтах.



Регулювання тиску мультитишини

Тиск мультитишини регулюється ходовим гвинтом під будь-які умови експлуатації. Завдяки ефекту підрізання мультитишина забезпечує оптимальне вирівнювання посівного ложа навіть у складних умовах, як-от за глибоких слідів від трактора або грубої оранки. За рахунок цього секції лап працюють на малій глибині, що дає економію пального. Якщо після секцій лап достатнього вирівнювального ефекту не видно, перед котками-подрібнювачами можна додатково встановити другу мультитишину.



Мультитишина з позицією на «зріз»

На середніх і важких ґрунтах мультитишина встановлюється на «зріз». Це дозволяє надійно вирівняти всі нерівності під час проходу. Пружини захищають мультитишину від перенавантаження.



Мультитишина з позицією на «згладжування»

На легших ґрунтах мультитишина встановлюється на «згладжування». На полях з рівною поверхнею перед планкою накопичується менше землі, знаряддя легше рухається та може бути індивідуально відрегульовано до будь-яких умов експлуатації.



Оптимальна підготовка посівного ложа



Правильне розташування центра ваги

Коротка та компактна конструкція Korund 8 забезпечує правильне розташування центра ваги передпосівної комбінації. Це позитивно впливає на можливість застосування з тракторами з невисокою підйомною силою.



Зубчасто-планчатий коток

Подвійний зубчасто-планчатий і трубчасто-зубчастий подрібнювальні котки мають діаметр 330 мм спереду та 270 мм позаду. Необслуговувані, якісно ущільнені кулькові підшипники великого розміру гарантують довгий строк служби. Автоматичне блокування котків-подрібнювачів стабілізує секції агрегата в робочому положенні та запобігає зачепленню в процесі складання.



Оптимальне копіювання рельєфу ґрунту

Правильне розташування котків забезпечує рівномірне розподілення тиску для оптимального подрібнення і вирівнювання. Маятникове кріплення котків дає можливість перекочуватись через перешкоди, не піднімаючи все знаряддя. Міцна конструкція котків із 8 мм зубчастого профілю гарантує тривалий термін експлуатації.





Точне дотримання робочої глибини

Навішені на паралелограмі секції лап забезпечують точне регулювання та, відповідно, рівномірність глибини обробки. Положення долота обумовлює підвищену силу входження в ґрунт і забезпечує більший тиск на котки. Це оптимізує ефект вирівнювання та подрібнення. Регулювання робочої глибини окремих секцій борін у діапазоні від 3 до 15 см здійснюється з малим кроком за допомогою пластин з отворами та вставних штифтів.




Кероване складання

Завдяки швидкому складанню секцій на знарядді з робочою шириною 7,50 та 9 м уможлиблюється швидке переведення з робочого положення в транспортне й навпаки. Керувальний пристрій переводить секції в транспортне положення та назад у робоче, запобігаючи тому, щоб секції могли пошкодити одна одну.



Транспортування в компактному стані

Усі Korund 8, незалежно від їхньої робочої ширини, мають транспортну ширину 3 м й транспортну висоту менше 4 м. Гідравлічне або механічне блокування фіксує знаряддя під час транспортування.



Технічні характеристики

Назва	Робоча ширина прибл., см	Потужність трактора к. с. кВт		Кількість лап	Маса прибл., кг
Лапи Marathon із долотом					
Korund 8/300 Marathon	300	75—105	55—77	32	872
Korund 8/450 Marathon	450	110—155	81—114	48	1 410
Korund 8/600 Marathon	600	150—210	110—154	64	1 952
Korund 8/750 Marathon	750	185—265	136—195	80	2 860
Korund 8/900 Marathon	900	225—315	165—232	96	3 268
Лапи Gamma із долотом					
Korund 8/300 Gamma	300	75—105	55—77	32	872
Korund 8/450 Gamma	450	110—155	81—114	48	1 410
Korund 8/600 Gamma	600	150—210	110—154	64	1 952
Korund 8/750 Gamma	750	185—265	136—195	80	2 860
Korund 8/900 Gamma	900	225—315	165—232	96	3 268
Лапи Gare прями із долотом					
Korund 8/300 Gare	300	75—105	55—77	50	848
Korund 8/450 Gare	450	110—155	81—114	75	1 374
Korund 8/600 Gare	600	150—210	110—154	100	1 904
Korund 8/750 Gare	750	185—265	136—195	125	2 800
Korund 8/900 Gare	900	225—315	165—232	150	3 196

Через постійне технічне вдосконалення техніки будь-які дані, розміри й показники ваги можуть змінитися, а тому не мають обов'язкової юридичної сили. Вага завжди зазначається для базового оснащення. Виробник залишає за собою право на внесення змін.



МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС

Оригінальні запчастини високої якості

Оригінальну якість кожної машини LEMKEN можна зберегти лише за допомогою наших оригінальних запчастин. Ми дбаємо, щоб у нас завжди був запас запчастин для всієї техніки, яку пропонує компанія LEMKEN. Не на короткий проміжок часу, а на роки.

Швидке постачання запчастин

Потрібні вам деталі саме тоді, коли вони потрібні, й саме там, де вони потрібні, — ось що для нас означає надійний сервіс. Завдяки налагодженій логістиці ми забезпечуємо швидке постачання запчастин в усі регіони незалежно від того, коли й де в них виникне потреба.





LEMKEN GmbH & Co. KG
 Weseler Straße 5
 46519 Alpen, Німеччина
 Tel. +49 2802 81-0
 Fax +49 2802 81-220
 info@lemken.com
 www.lemken.com

**ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО
 НАШУ ПОЛІТИКУ ЗАХИ-
 СТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ
 ДАНИХ ПІД ЧАС
 ПЕРЕДАЧІ МАШИНИ**



Ваш дилер LEMKEN: